



PS-LED Lup-LA | PS-LED Lup 6WW | PS-LED Lup-L

Optimale LED-Beleuchtung für Ihren Geflügelstall


Die richtigen Lichtverhältnisse tragen in der Geflügelhaltung für ein optimales Wohlbefinden Ihrer Tiere bei. Damit auch Ihre Tiere in den Vorzug optimaler Lichtverhältnisse kommen, wollen wir Ihnen gerne unser Lichtkonzept für Ihren Stall vorstellen.

Um ein optimales Lichtkonzept für Ihre Tiere entwickeln zu können ist es wichtig zu verstehen, wie Ihre Tiere die Welt wahrnehmen. Das Sehvermögen der Hühner unterscheidet sich erheblich von dem des Menschen. Sie können beispielweise Farben und vor allem UV-Licht besser wahrnehmen. Außerdem sehen sie viel schärfer, was für das Thema der Beleuchtung eine große Rolle spielt. Allerdings haben sie auch einen schlechteren Sinn für das räumliche (3D) Sehen.

Unsere speziell für die moderne Landwirtschaft entwickelte LED-Beleuchtung eignet sich optimal für den Einsatz in Geflügelställen. Die einheitliche Lichtverteilung garantiert eine optimale Ausleuchtung im Stall, denn unsere LED-Leuchten sind flackerfrei und von 0 bis 100 % dimmbar. Auf Anfrage sind auch spezielle zweifarbig Leuchten (weiß/rot) lieferbar. Diese ermöglichen Ihnen eine größere Flexibilität bei der Optimierung der Lichtfarbe.

Die hohe Energieeffizienz bei einer Lebensdauer von 50.000 h in Kombination mit der Wasser- und Staubsdichte der IP67-zertifizierten LED-Leuchten sorgt zudem für eine hervorragende Wirtschaftlichkeit.

PS-LED Lup-LA (48 V)

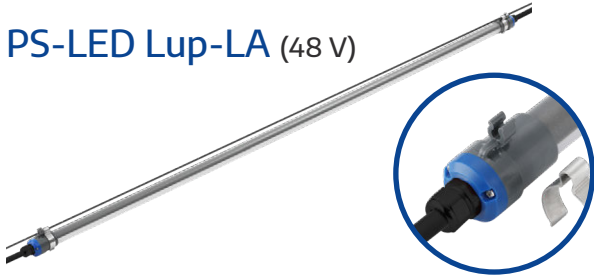


Artikel-Nr.	17-07-0143
Leistung	6 W
Einsatzgebiete	Geflügelställe: Broilerkäfig, Volieren, Legekäfig
Abmessungen	Länge 1800 mm
Voltage	48 V
Abstrahlwinkel	200 °
Lichtleistung	660 lm
Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 k
Lichtfarbe	830 (warmweiß)
Eigenschaften	1-100 % Dimmbar, Flackerfrei
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Material	PVC, Kunststoff
Schutzklasse	IP67

PS-LED Lup 6WW (48 V)



Artikel-Nr.	17-07-0031
Leistung	3 W
Einsatzgebiete	Geflügelställe: Broilerkäfig, Volieren, Legekäfig
Abmessungen	variabel/abschneidbar
Voltage	48 V
Abstrahlwinkel	170 °
Lichtleistung	270 lm
Effizienz	90 lm/W
Farbtemperatur	3000 k
Lichtfarbe	830 (warmweiß)
Eigenschaften	1-100 % Dimmbar, Flackerfrei
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Material	PVC, Kunststoff, Gummi
Schutzklasse	IP67

PS-LED Lup-L (48 V)

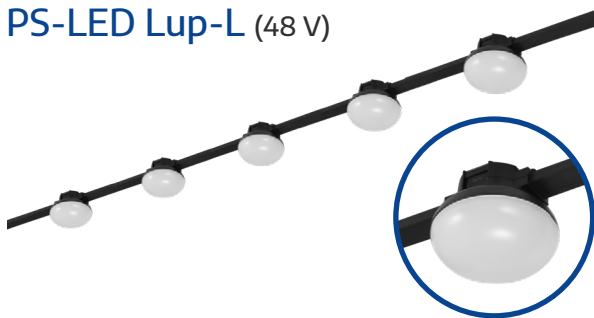

Artikel-Nr.	17-07-0049
Leistung	3 W
Einsatzgebiete	Geflügelställe: Broilerkäfig, Volieren, Legekäfig

Abmessungen	55 x 41,5 mm (L x H), ø 55 mm
Voltage	48 V
Abstrahlwinkel	230 °
Lichtleistung	300 lm
Effizienz	100 lm/W
Farbtemperatur	2700 k
Lichtfarbe	827 (warmweiß)
Eigenschaften	1-100 % Dimmbar, Flackerfrei
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Material	PVC, Kunststoff, Gummi
Schutzklasse	IP67